

# 24122EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

|                     |         |                       |         |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| d [мм]              | 110     | D <sub>1</sub> [мм]   | ≈ 152.6 |
| D [мм]              | 180     | d <sub>s</sub> [мм]   | 3.2     |
| B [мм]              | 69      | n <sub>s</sub> [мм]   | 6.5     |
| Масса [кг]          | ≈ 7.09  | r <sub>1,2</sub> [мм] | 2       |
| d <sub>2</sub> [мм] | ≈ 129.5 |                       |         |

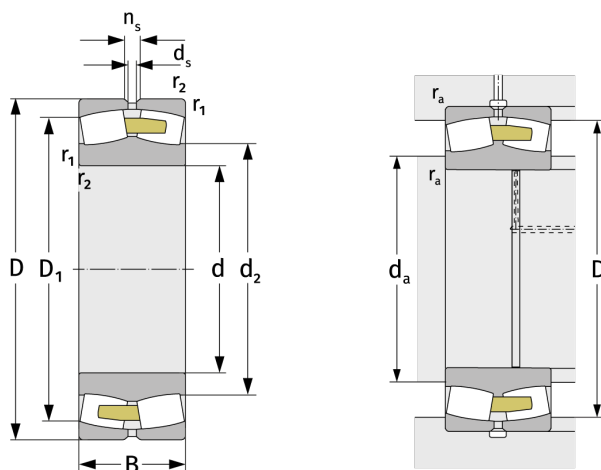

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

121

D<sub>a,max</sub> [мм]

169

r<sub>a,max</sub> [мм]

2

### Расчётные данные

C [кН]

462

C<sub>0</sub> [кН]

760

C<sub>u</sub> [кН]

70.4

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

1990

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

3300

e

0,37

Y<sub>1</sub>

1,84

Y<sub>2</sub>

2,74

Y<sub>0</sub>

1,8