

24126EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| d [мм] | 130 | D ₁ [мм] | ≈ 179.5 |
| D [мм] | 210 | d _s [мм] | 3.2 |
| B [мм] | 80 | n _s [мм] | 6.5 |
| Масса [кг] | ≈ 10.9 | r _{1,2} [мм] | 2 |
| d ₂ [мм] | ≈ 153.1 | | |

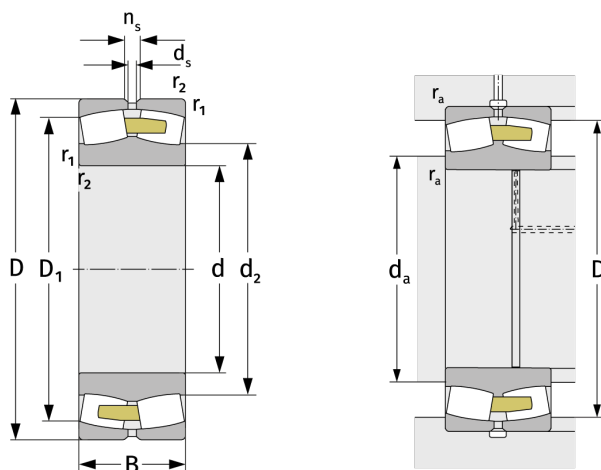

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

141

D_{a,max} [мм]

199

r_{a,max} [мм]

2

Расчётные данные

C [кН]

605

C₀ [кН]

1030

C_u [кН]

91.7

n_{th} [min⁻¹]

1615

n_g [min⁻¹]

2800

e

0,36

Y₁

1,87

Y₂

2,79

Y₀

1,83