

24164EA.M


Сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| d [мм] | 320 | D ₁ [мм] | ≈ 453.3 |
| D [мм] | 540 | d _s [мм] | 9.5 |
| B [мм] | 218 | n _s [мм] | 17.7 |
| Масса [кг] | ≈ 209 | r _{1,2} [мм] | 5 |
| d ₂ [мм] | ≈ 381.8 | | |

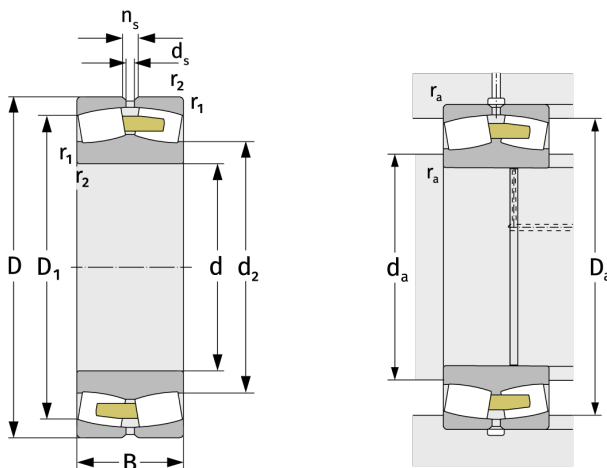

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

340

Расчётные данные

C [кН]

3770

D_{a,max} [мм]

520

C₀ [кН]

7200

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

511

n_{th} [min⁻¹]

423

n_g [min⁻¹]

1100

e

0,39

Y₁

1,73

Y₂

2,58

Y₀

1,69