

# 292/530EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	530	T <sub>1</sub> [мм]	57
D [мм]	710	T <sub>2</sub> [мм]	39
T [мм]	109	T <sub>3</sub> [мм]	64
Масса [кг]	≈ 117	T <sub>4</sub> [мм]	105
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 675	A [мм]	285
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 608	r <sub>1,2</sub> [мм]	5

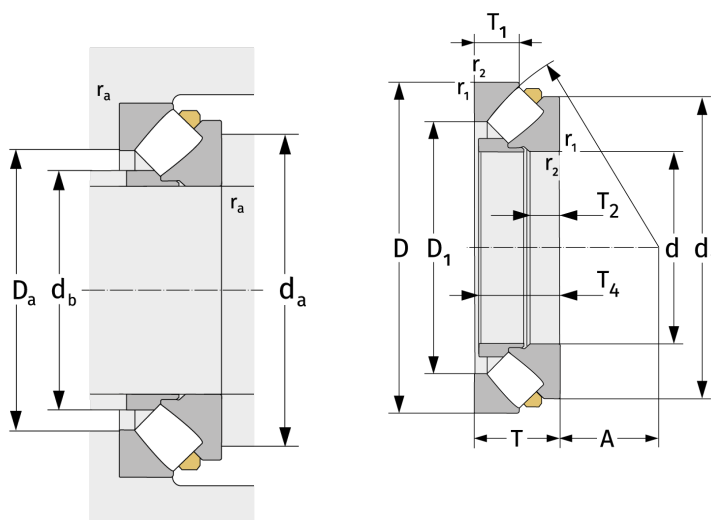

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	620	C [кН]	3000
d <sub>b, max</sub> [мм]	561	C <sub>0</sub> [кН]	15500
D <sub>a, max</sub> [мм]	661	C <sub>u</sub> [кН]	1160
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	423
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	810