

292/630EA.MB



Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	T ₁ [мм]	67
D [мм]	850	T ₂ [мм]	48
T [мм]	132	T ₃ [мм]	80
Масса [кг]	≈ 206	T ₄ [мм]	127
d ₁ [мм]	≈ 805	A [мм]	338
D ₁ [мм]	≈ 723	r _{1,2} [мм]	6

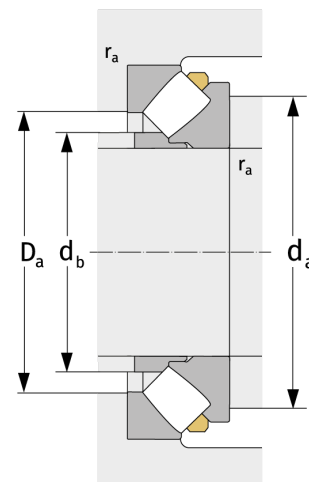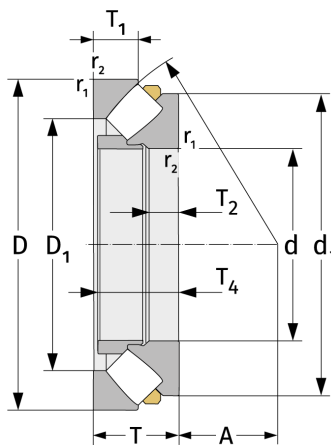

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	735	C [кН]	4480
d _{b, max} [мм]	658	C ₀ [кН]	23400
D _{a, max} [мм]	789	C _u [кН]	1680
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	330
		n _g [min ⁻¹]	650