


292/710EA.MB

Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	710	T ₁ [мм]	75
D [мм]	950	T ₂ [мм]	52
T [мм]	145	T ₃ [мм]	88
Масса [кг]	≈ 279	T ₄ [мм]	140
d ₁ [мм]	≈ 900	A [мм]	380
D ₁ [мм]	≈ 815	r _{1,2} [мм]	6

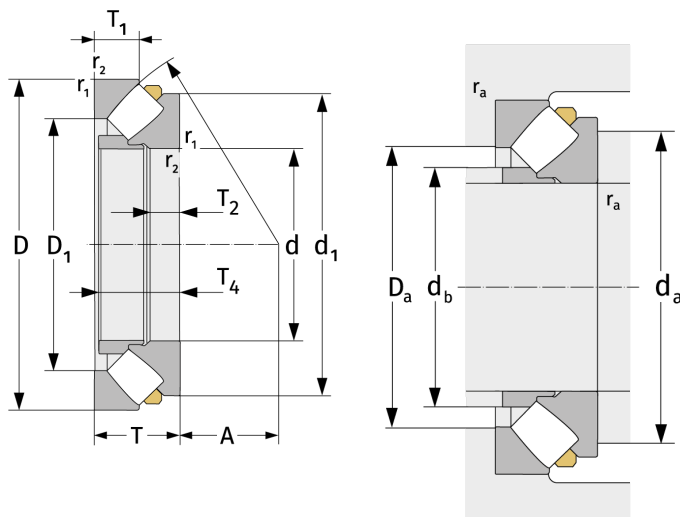

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	825	C [кН]	5550
d _{b, max} [мм]	741	C ₀ [кН]	29500
D _{a, max} [мм]	882	C _u [кН]	2060
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	277
		n _g [min ⁻¹]	570