


# 292/900EA.MB



Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	900	T <sub>1</sub> [мм]	85
D [мм]	1180	T <sub>2</sub> [мм]	61
T [мм]	170	T <sub>3</sub> [мм]	102.5
Масса [кг]	≈ 474	T <sub>4</sub> [мм]	167
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1120	A [мм]	477
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 1023	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5

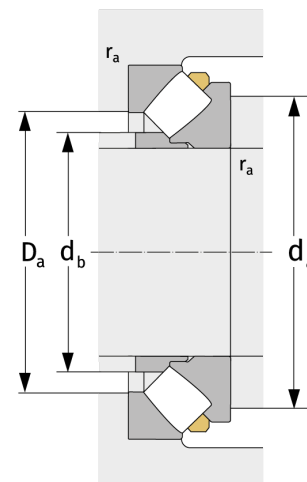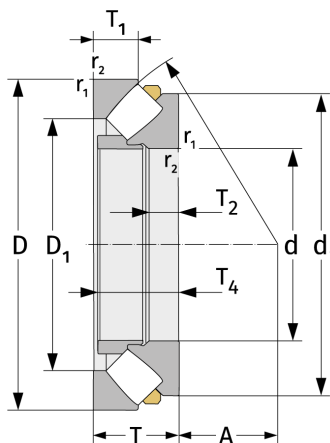

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	1025	C [кН]	7600
d <sub>b, max</sub> [мм]	933	C <sub>0</sub> [кН]	42000
D <sub>a, max</sub> [мм]	1089	C <sub>u</sub> [кН]	2780
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	205
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	450