

# 29256EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	280	T <sub>1</sub> [мм]	30.5
D [мм]	380	T <sub>2</sub> [мм]	22
T [мм]	60	T <sub>3</sub> [мм]	38
Масса [кг]	≈ 18.9	T <sub>4</sub> [мм]	57
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 360	A [мм]	150
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 323	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1

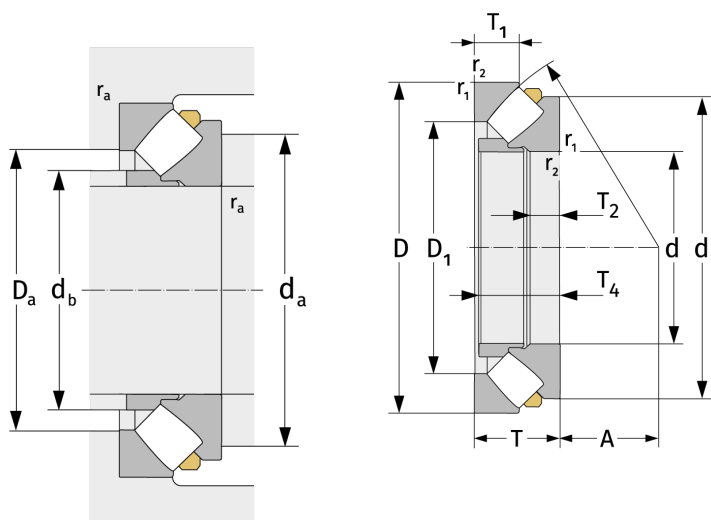

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	330	C [кН]	1040
d <sub>b, max</sub> [мм]	293	C <sub>0</sub> [кН]	4700
D <sub>a, max</sub> [мм]	351	C <sub>u</sub> [кН]	405
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.1	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	935
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1700