

# 29272EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	360	T <sub>1</sub> [мм]	44
D [мм]	500	T <sub>2</sub> [мм]	31
T [мм]	85	T <sub>3</sub> [мм]	51
Масса [кг]	≈ 48.9	T <sub>4</sub> [мм]	81
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 470	A [мм]	194
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 423	r <sub>1,2</sub> [мм]	4

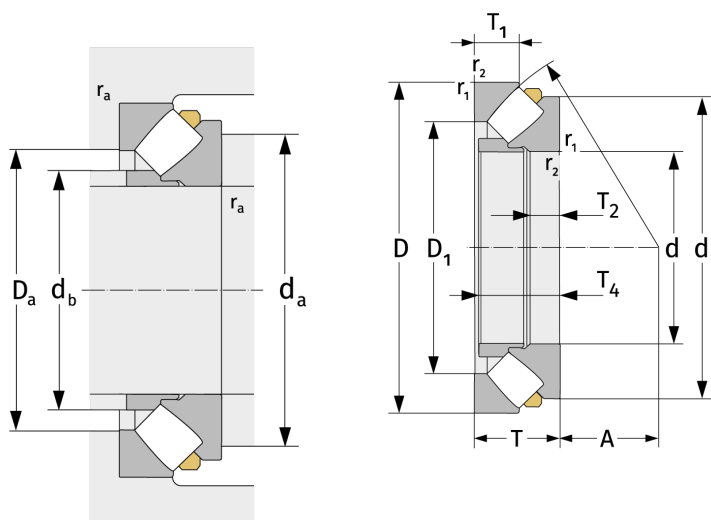

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	430	C [кН]	1840
d <sub>b, max</sub> [мм]	379	C <sub>0</sub> [кН]	8500
D <sub>a, max</sub> [мм]	461	C <sub>u</sub> [кН]	690
r <sub>a, max</sub> [мм]	3	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	671
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1200