

# 29280EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	400	T <sub>1</sub> [мм]	42.2
D [мм]	540	T <sub>2</sub> [мм]	31
T [мм]	85	T <sub>3</sub> [мм]	53.5
Масса [кг]	≈ 53.6	T <sub>4</sub> [мм]	81
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 510	A [мм]	212
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 460	r <sub>1,2</sub> [мм]	4

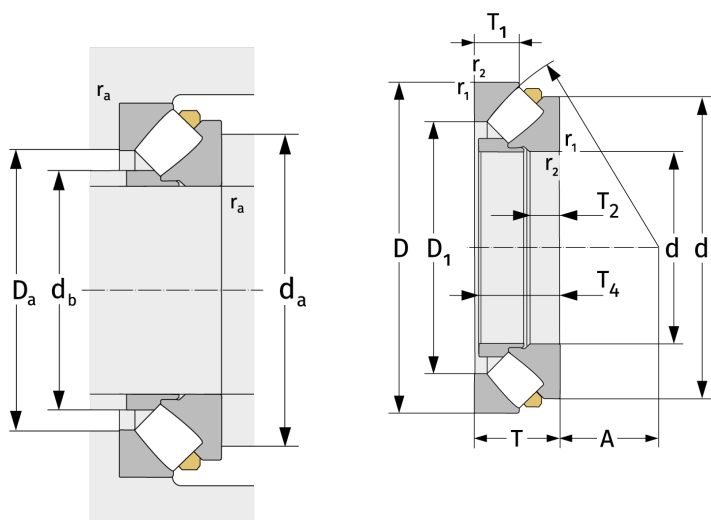

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	465	C [кН]	1970
d <sub>b, max</sub> [мм]	414	C <sub>0</sub> [кН]	9600
D <sub>a, max</sub> [мм]	500	C <sub>u</sub> [кН]	765
r <sub>a, max</sub> [мм]	3	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	591
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1100