

293/500EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	T ₁ [мм]	74
D [мм]	750	T ₂ [мм]	54
T [мм]	150	T ₃ [мм]	92
Масса [кг]	≈ 222	T ₄ [мм]	144
d ₁ [мм]	≈ 700	A [мм]	280
D ₁ [мм]	≈ 611	r _{1,2} [мм]	6

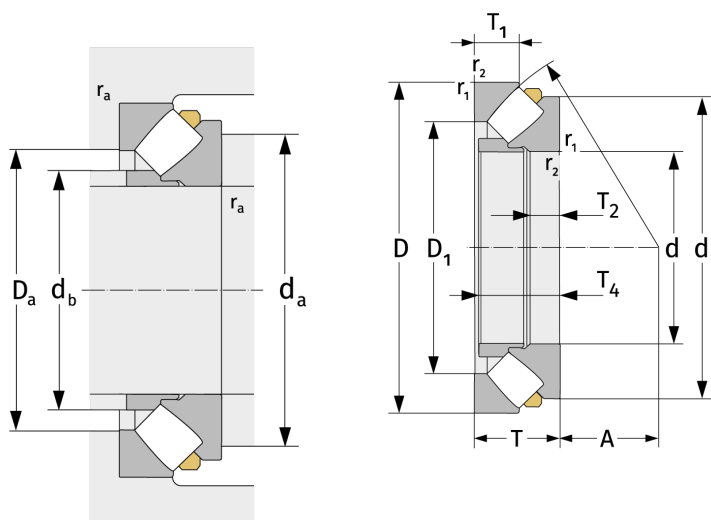

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	625	C [кН]	5100
d _{b, max} [мм]	534	C ₀ [кН]	22400
D _{a, max} [мм]	683	C _u [кН]	1660
r _{a, max} [мм]	5	n _{th} [min ⁻¹]	367
		n _g [min ⁻¹]	810