

293/630EA.MB



Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	T ₁ [мм]	92
D [мм]	950	T ₂ [мм]	68
T [мм]	190	T ₃ [мм]	122
Масса [кг]	≈ 458	T ₄ [мм]	183
d ₁ [мм]	≈ 885.5	A [мм]	345
D ₁ [мм]	≈ 761	r _{1,2} [мм]	9.5

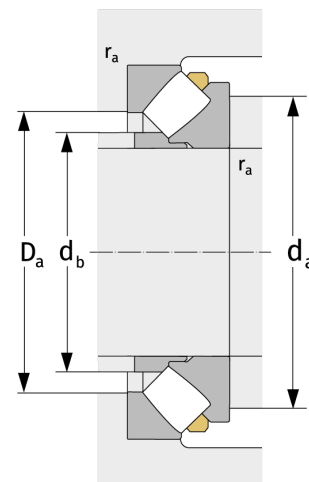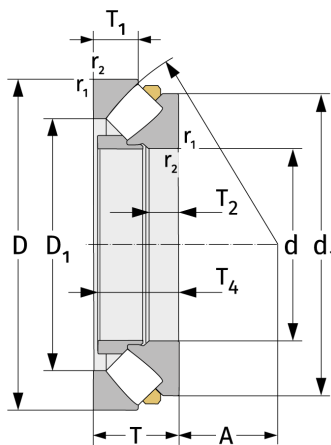

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	785	C [кН]	8250
d _{b, max} [мм]	666	C ₀ [кН]	38000
D _{a, max} [мм]	856	C _u [кН]	2670
r _{a, max} [мм]	8	n _{th} [min ⁻¹]	266
		n _g [min ⁻¹]	600