

# 29372EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	360	T <sub>1</sub> [мм]	59.5
D [мм]	560	T <sub>2</sub> [мм]	44
T [мм]	122	T <sub>3</sub> [мм]	75
Масса [кг]	≈ 106	T <sub>4</sub> [мм]	117
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 520	A [мм]	202
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 448	r <sub>1,2</sub> [мм]	5

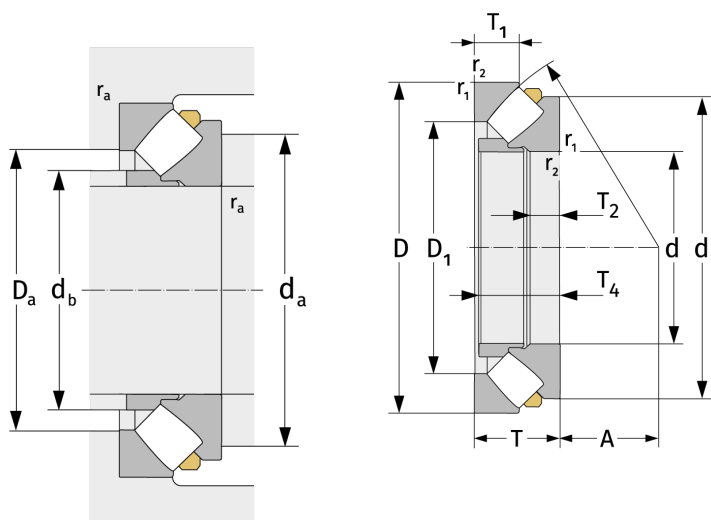

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	455	C [кН]	3200
d <sub>b, max</sub> [мм]	385	C <sub>0</sub> [кН]	13100
D <sub>a, max</sub> [мм]	504	C <sub>u</sub> [кН]	1040
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	552
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1100