

# 29376EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	380	T <sub>1</sub> [мм]	63.5
D [мм]	600	T <sub>2</sub> [мм]	48
T [мм]	132	T <sub>3</sub> [мм]	83
Масса [кг]	≈ 134	T <sub>4</sub> [мм]	127
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 555	A [мм]	216
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 477	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

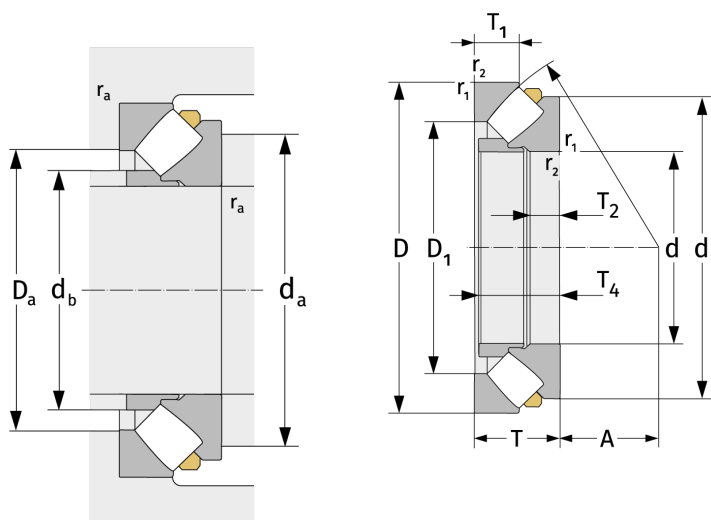

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	485	C [кН]	3760
d <sub>b, max</sub> [мм]	404	C <sub>0</sub> [кН]	15400
D <sub>a, max</sub> [мм]	538	C <sub>u</sub> [кН]	1200
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	509
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1100