


# 29388EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	440	T <sub>1</sub> [мм]	70.5
D [мм]	680	T <sub>2</sub> [мм]	52
T [мм]	145	T <sub>3</sub> [мм]	87
Масса [кг]	≈ 184	T <sub>4</sub> [мм]	140
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 631.5	A [мм]	245
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 540	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

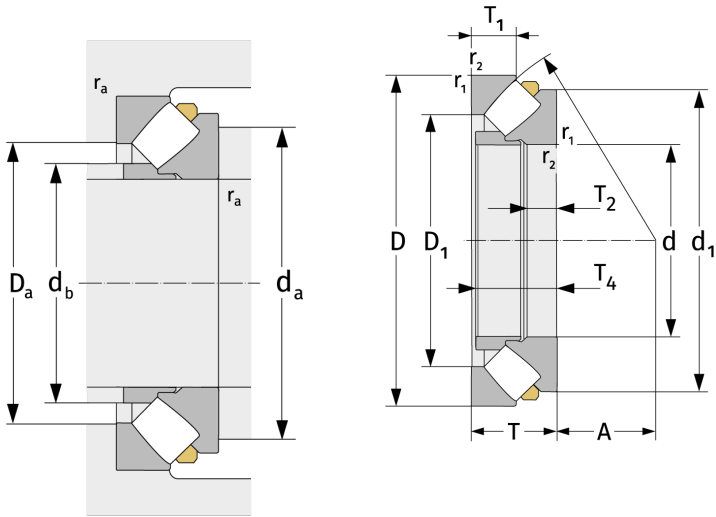

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	555
d <sub>b, max</sub> [мм]	473
D <sub>a, max</sub> [мм]	614
r <sub>a, max</sub> [мм]	5

### Расчётные данные

C [кН]	4360
C <sub>0</sub> [кН]	18500
C <sub>u</sub> [кН]	1400
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	438
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	880