


# 29392EA.MB

Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	460	T <sub>1</sub> [мм]	72.5
D [мм]	710	T <sub>2</sub> [мм]	54
T [мм]	150	T <sub>3</sub> [мм]	94.5
Масса [кг]	≈ 209	T <sub>4</sub> [мм]	144
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 660	A [мм]	257
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 567	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

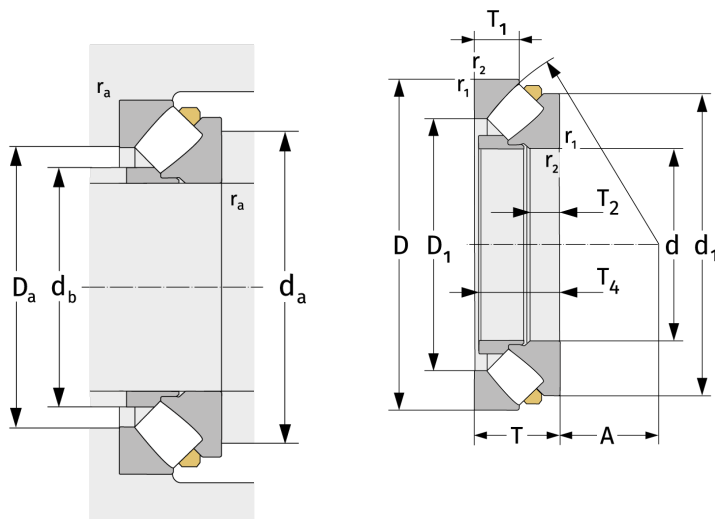

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	585	C [кН]	4930
d <sub>b, max</sub> [мм]	491	C <sub>0</sub> [кН]	21400
D <sub>a, max</sub> [мм]	638	C <sub>u</sub> [кН]	1610
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	401
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	840