

294/500EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	500	T ₁ [мм]	110
D [мм]	870	T ₂ [мм]	81
T [мм]	224	T ₃ [мм]	147
Масса [кг]	≈ 542	T ₄ [мм]	216
d ₁ [мм]	≈ 800	A [мм]	290
D ₁ [мм]	≈ 648	r _{1,2} [мм]	9.5

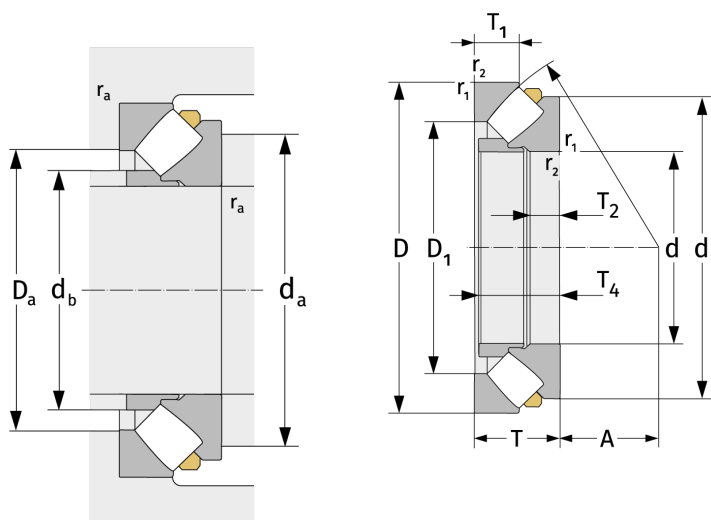

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	685	C [кН]	10000
d _{b, max} [мм]	539	C ₀ [кН]	40000
D _{a, max} [мм]	765	C _u [кН]	2880
r _{a, max} [мм]	8	n _{th} [min ⁻¹]	262
		n _g [min ⁻¹]	670