

# 294/750EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	750	T <sub>1</sub> [мм]	153
D [мм]	1280	T <sub>2</sub> [мм]	113
T [мм]	315	T <sub>3</sub> [мм]	210
Масса [кг]	≈ 1611	T <sub>4</sub> [мм]	305
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1180	A [мм]	436
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 964	r <sub>1,2</sub> [мм]	15

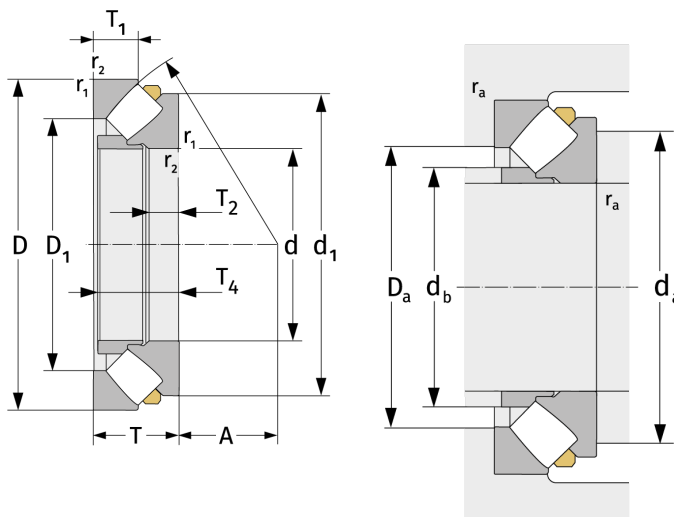

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	1015	C [кН]	19800
d <sub>b, max</sub> [мм]	811	C <sub>0</sub> [кН]	85000
D <sub>a, max</sub> [мм]	1130	C <sub>u</sub> [кН]	5600
r <sub>a, max</sub> [мм]	12	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	147
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	390