

# 29456EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	280	T <sub>1</sub> [мм]	70
D [мм]	520	T <sub>2</sub> [мм]	52
T [мм]	145	T <sub>3</sub> [мм]	95
Масса [кг]	≈ 130	T <sub>4</sub> [мм]	140
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 473.1	A [мм]	166
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 372	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

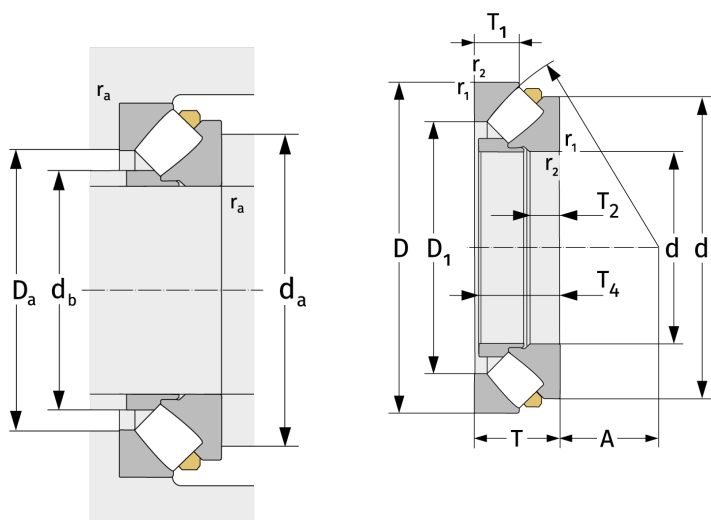

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	395	C [кН]	4280
d <sub>b, max</sub> [мм]	320	C <sub>0</sub> [кН]	14800
D <sub>a, max</sub> [мм]	446	C <sub>u</sub> [кН]	1210
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	565
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1300