

# 29468EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	340	T <sub>1</sub> [мм]	84
D [мм]	620	T <sub>2</sub> [мм]	61
T [мм]	170	T <sub>3</sub> [мм]	112
Масса [кг]	≈ 216	T <sub>4</sub> [мм]	164
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 564.9	A [мм]	201
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 445	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5

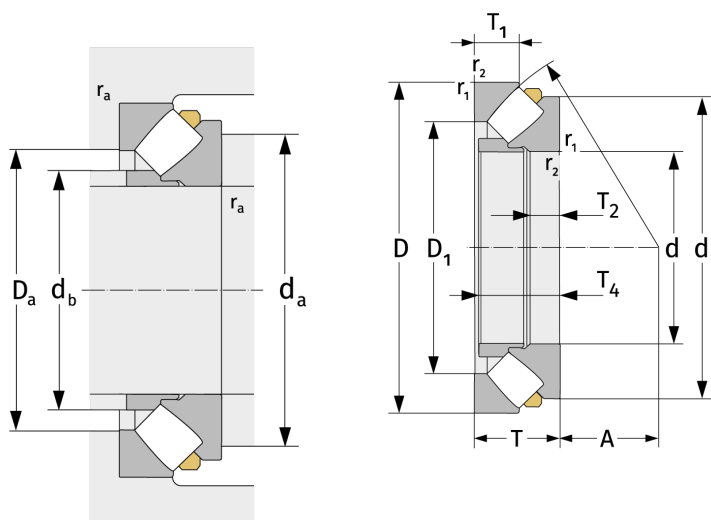

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	480	C [кН]	5950
d <sub>b, max</sub> [мм]	386	C <sub>0</sub> [кН]	21500
D <sub>a, max</sub> [мм]	541	C <sub>u</sub> [кН]	1680
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	431
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1000