

# 29488EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	440	T <sub>1</sub> [мм]	101
D [мм]	780	T <sub>2</sub> [мм]	74
T [мм]	206	T <sub>3</sub> [мм]	134
Масса [кг]	≈ 408	T <sub>4</sub> [мм]	199
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 715	A [мм]	260
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 577	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5

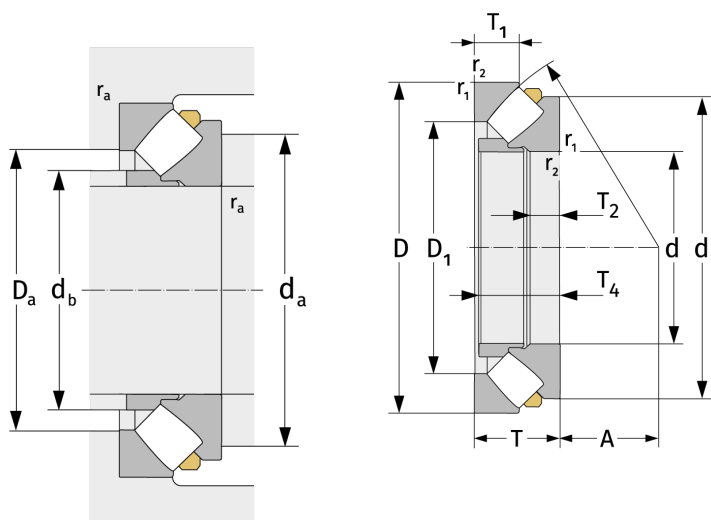

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	610	C [кН]	8500
d <sub>b, max</sub> [мм]	477	C <sub>0</sub> [кН]	33200
D <sub>a, max</sub> [мм]	684	C <sub>u</sub> [кН]	2450
r <sub>a, max</sub> [мм]	8	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	305
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	760