

# 29492EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	460	T <sub>1</sub> [мм]	101.5
D [мм]	800	T <sub>2</sub> [мм]	74
T [мм]	206	T <sub>3</sub> [мм]	135
Масса [кг]	≈ 420	T <sub>4</sub> [мм]	199
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 735	A [мм]	272
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 596	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5

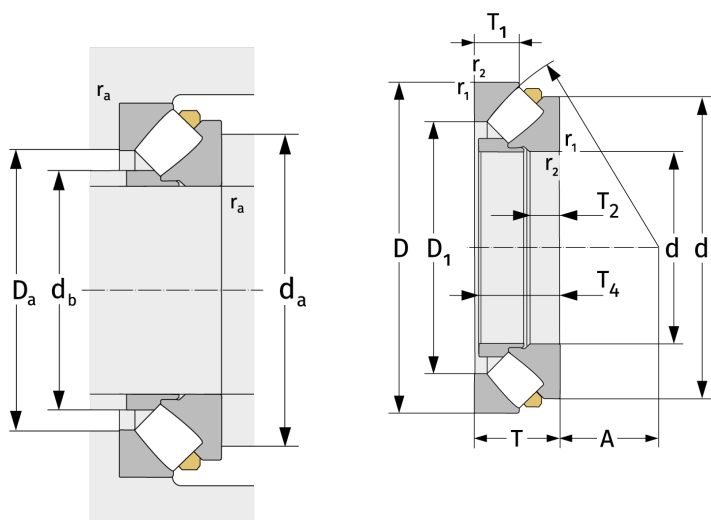

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	630	C [кН]	8500
d <sub>b, max</sub> [мм]	497	C <sub>0</sub> [кН]	33600
D <sub>a, max</sub> [мм]	704	C <sub>u</sub> [кН]	2460
r <sub>a, max</sub> [мм]	8	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	296
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	750