

# 29496EA.MB


Упорные сферические роликоподшипники (метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	480	T <sub>1</sub> [мм]	108
D [мм]	850	T <sub>2</sub> [мм]	81
T [мм]	224	T <sub>3</sub> [мм]	147
Масса [кг]	≈ 525	T <sub>4</sub> [мм]	216
d <sub>1</sub> [мм]	≈ 780	A [мм]	280
D <sub>1</sub> [мм]	≈ 625	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5

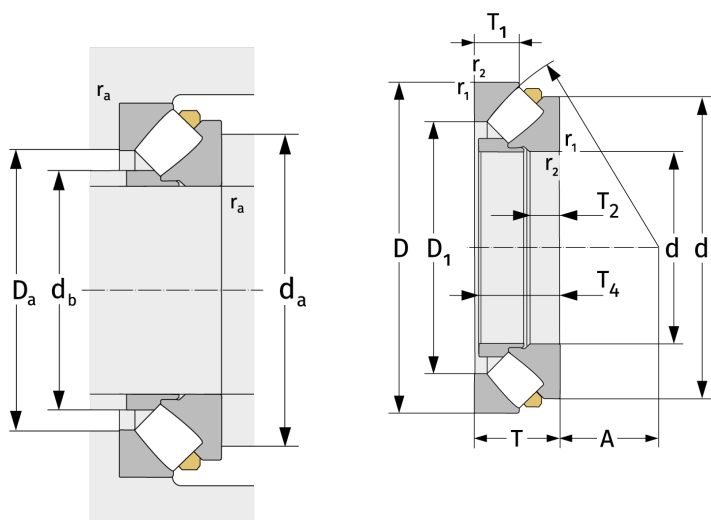

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	660	C [кН]	9950
d <sub>b, max</sub> [мм]	516	C <sub>0</sub> [кН]	39100
D <sub>a, max</sub> [мм]	744	C <sub>u</sub> [кН]	2830
r <sub>a, max</sub> [мм]	8	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	272
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	680