

30230



Конические роликоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	B [мм]	45
D [мм]	270	d ₁ [мм]	≈ 202
T [мм]	49	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 10.9	r _{3,4} [мм]	3
C [мм]	38	a [мм]	≈ 52.2

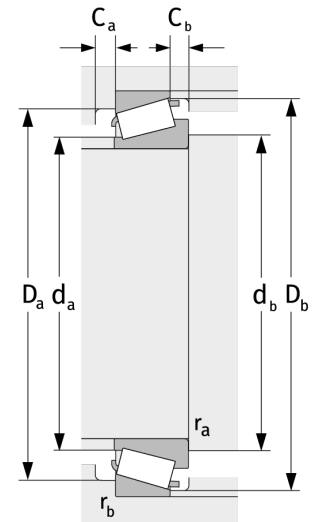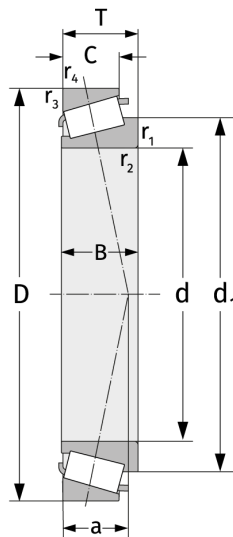

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, max} [мм]	175	C [кН]	496
d _{b, min} [мм]	164	C ₀ [кН]	685
D _{a, min} [мм]	234	C _u [кН]	67
D _{a, max} [мм]	256	n _{th} [min ⁻¹]	1800
D _{b, min} [мм]	250	n _g [min ⁻¹]	2500
C _{a, min} [мм]	9	e	0,44
C _{b, min} [мм]	11	Y	1,38
r _{a, max} [мм]	4	Y ₀	0,76
r _{b, max} [мм]	3		