


# 30256

Конические роликоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	280	B [мм]	80
D [мм]	500	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 375.3
T [мм]	89	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
Масса [кг]	≈ 65.5	r <sub>3,4</sub> [мм]	5
C [мм]	67	a [мм]	≈ 94.8

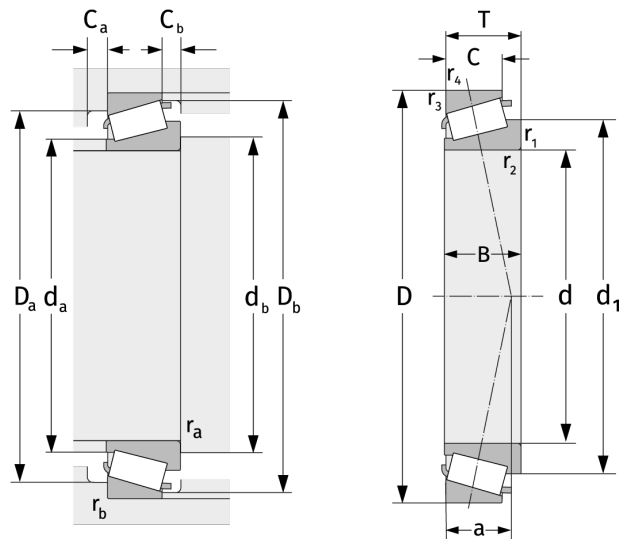

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, max</sub> [мм]	330	C [кН]	1480
d <sub>b, min</sub> [мм]	300	C <sub>0</sub> [кН]	2210
D <sub>a, min</sub> [мм]	433	C <sub>u</sub> [кН]	186
D <sub>a, max</sub> [мм]	477	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	801
D <sub>b, min</sub> [мм]	465	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1300
C <sub>a, min</sub> [мм]	12	e	0,44
C <sub>b, min</sub> [мм]	22	Y	1,38
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	Y <sub>0</sub>	0,76
r <sub>b, max</sub> [мм]	5		