

# 30316



Конические роликоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	80	B [мм]	39
D [мм]	170	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 121.3
T [мм]	42.5	r <sub>1,2</sub> [мм]	3
Масса [кг]	≈ 4.22	r <sub>3,4</sub> [мм]	2.5
C [мм]	33	a [мм]	≈ 33.8

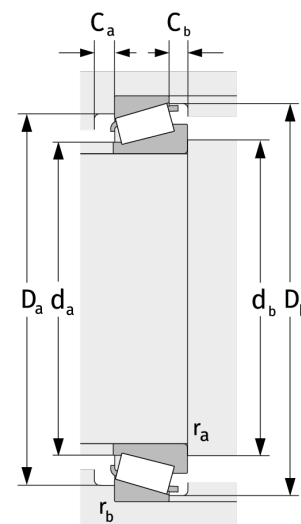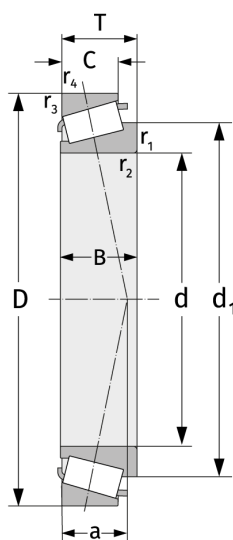

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, max</sub> [мм]	102	C [кН]	288
d <sub>b, min</sub> [мм]	92	C <sub>0</sub> [кН]	345
D <sub>a, min</sub> [мм]	148	C <sub>u</sub> [кН]	38
D <sub>a, max</sub> [мм]	158	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	3306
D <sub>b, min</sub> [мм]	159	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	4200
C <sub>a, min</sub> [мм]	5	e	0,35
C <sub>b, min</sub> [мм]	9.5	Y	1,74
r <sub>a, max</sub> [мм]	3	Y <sub>0</sub>	0,96
r <sub>b, max</sub> [мм]	2.5		