

30330



Конические роликоподшипники (однорядные, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	B [мм]	65
D [мм]	320	d ₁ [мм]	≈ 222.9
T [мм]	72	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 24.6	r _{3,4} [мм]	4
C [мм]	55	a [мм]	≈ 59.9

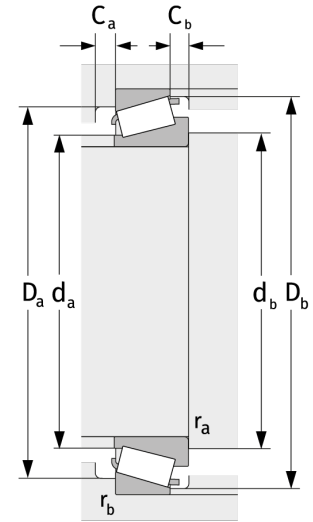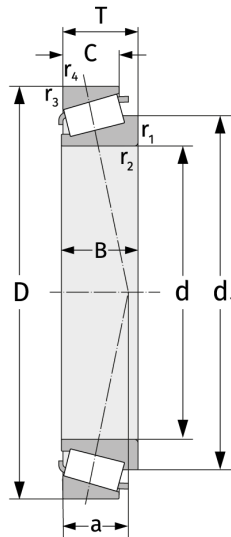

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, max} [мм]	180	C [кН]	790
d _{b, min} [мм]	167	C ₀ [кН]	1000
D _{a, min} [мм]	270	C _u [кН]	94.9
D _{a, max} [мм]	302	n _{th} [min ⁻¹]	1664
D _{b, min} [мм]	295	n _g [min ⁻¹]	2200
C _{a, min} [мм]	9	e	0,35
C _{b, min} [мм]	16	Y	1,74
r _{a, max} [мм]	5	Y ₀	0,96
r _{b, max} [мм]	4		