

# 32230



Конические роликоподшипники (однорядные, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	150	B [мм]	73
D [мм]	270	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 206.2
T [мм]	77	r <sub>1,2</sub> [мм]	4
Масса [кг]	≈ 18.2	r <sub>3,4</sub> [мм]	3
C [мм]	60	a [мм]	≈ 63.6

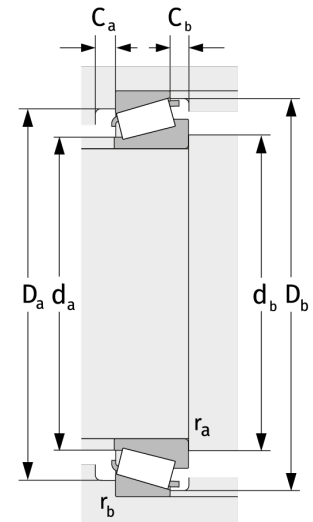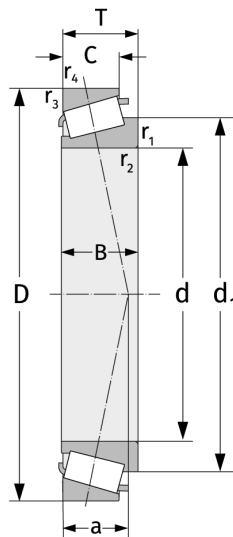

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, max</sub> [мм]	168	C [кН]	765
d <sub>b, min</sub> [мм]	164	C <sub>0</sub> [кН]	1200
D <sub>a, min</sub> [мм]	230	C <sub>u</sub> [кН]	118
D <sub>a, max</sub> [мм]	256	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1536
D <sub>b, min</sub> [мм]	255	n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	2500
C <sub>a, min</sub> [мм]	10	e	0,44
C <sub>b, min</sub> [мм]	17	Y	1,38
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	Y <sub>0</sub>	0,76
r <sub>b, max</sub> [мм]	3		