

511/560MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	d ₁ [мм]	≈ 665
D [мм]	670	D ₁ [мм]	≈ 565
T [мм]	85	r _{1,2} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 58.7		

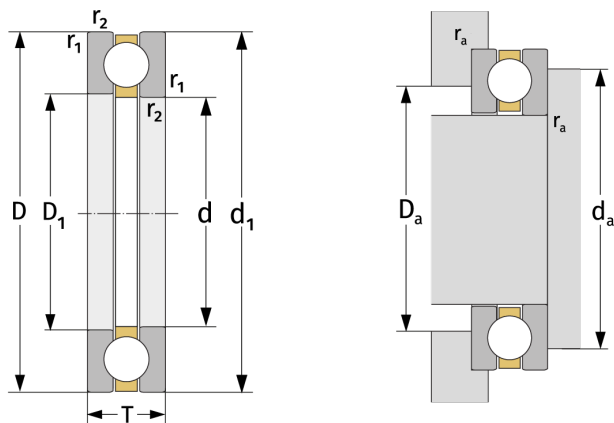

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

626

Расчётные данные

C [кН]

640

D_{a,max} [мм]

604

C₀ [кН]

4280

r_{a,max} [мм]

2.5

C_u [кН]

60.8

n_g [min⁻¹]

720

A

94,6