

511/630MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	d ₁ [мм]	≈ 745
D [мм]	750	D ₁ [мм]	≈ 635
T [мм]	95	r _{1,2} [мм]	3
Масса [кг]	≈ 81.2		

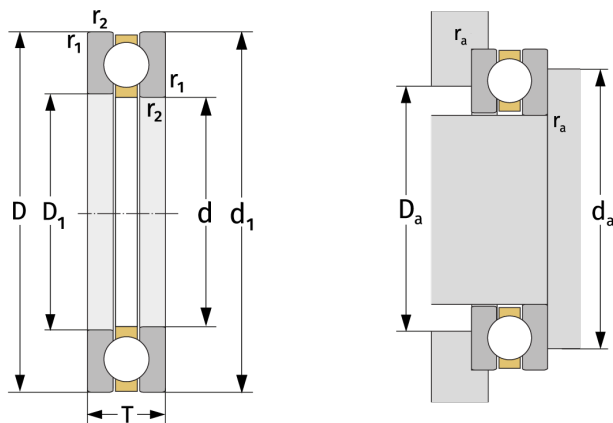

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

702

Расчётные данные

C [кН]

720

D_{a,max} [мм]

678

C₀ [кН]

5200

r_{a,max} [мм]

2.5

C_u [кН]

69.9

n_g [min⁻¹]

630

A

140