

511/670MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	670	d ₁ [мм]	≈ 795
D [мм]	800	D ₁ [мм]	≈ 675
T [мм]	105	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 104		

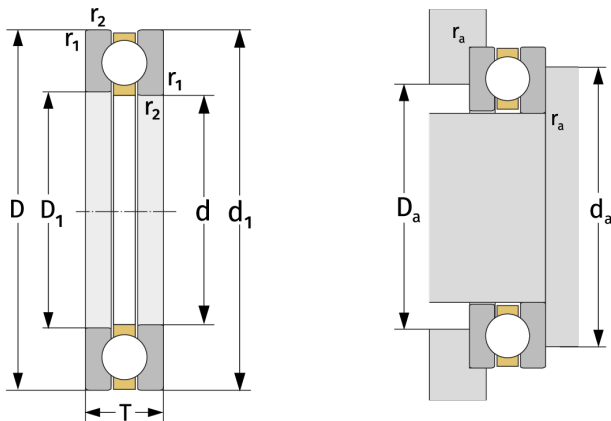

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

748

Расчётные данные

C [кН]

825

D_{a,max} [мм]

722

C₀ [кН]

6200

r_{a,max} [мм]

3

C_u [кН]

80.8

n_g [min⁻¹]

580

A

199