

511/800MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	800	d ₁ [мм]	≈ 945
D [мм]	950	D ₁ [мм]	≈ 805
T [мм]	120	r _{1,2} [мм]	4
Масса [кг]	≈ 164		

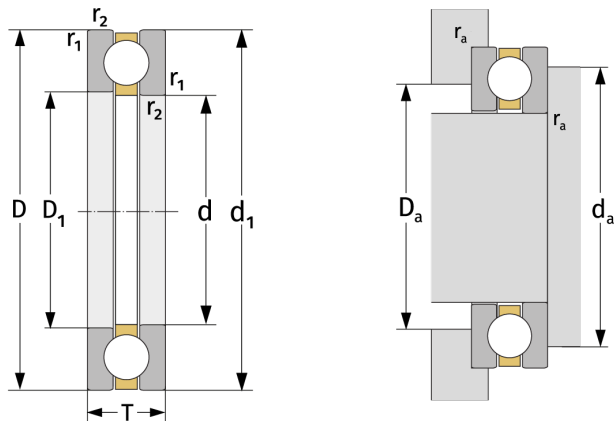

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

890

Расчётные данные

C [кН]

1000

D_{a,max} [мм]

860

C₀ [кН]

8300

r_{a,max} [мм]

3

C_u [кН]

99.4

n_g [min⁻¹]

480

A

356