

51140MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	200	d ₁ [мм]	≈ 245
D [мм]	250	D ₁ [мм]	≈ 203
T [мм]	37	r _{1,2} [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 4		

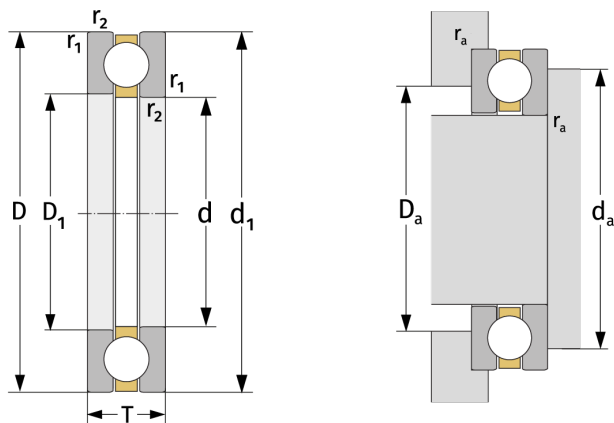

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

230

Расчётные данные

C [кН]

172

D_{a,max} [мм]

220

C₀ [кН]

715

r_{a,max} [мм]

1

C_u [кН]

16.6

n_g [min⁻¹]

2000

A

2,64