

51148MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 240 | d ₁ [мм] | ≈ 297 |
| D [мм] | 300 | D ₁ [мм] | ≈ 243 |
| T [мм] | 45 | r _{1,2} [мм] | 1.5 |
| Масса [кг] | ≈ 7.37 | | |

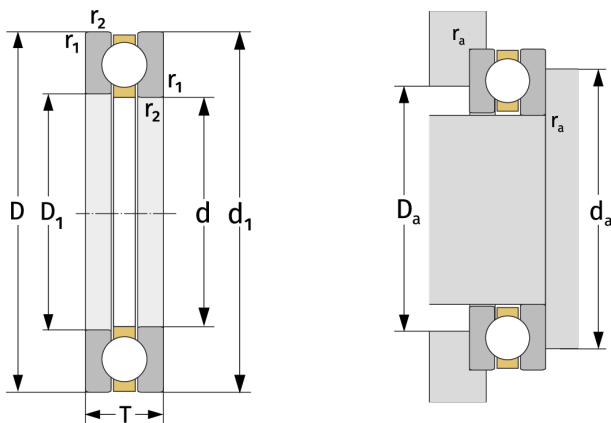

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

276

D_{a,max} [мм]

267

r_{a,max} [мм]

1.5

Расчётные данные

C [кН]

233

C₀ [кН]

1010

C_u [кН]

21.5

n_g [min⁻¹]

1700

A

5,27