

51192MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	d ₁ [мм]	≈ 555
D [мм]	560	D ₁ [мм]	≈ 464
T [мм]	80	r _{1,2} [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 42.1		

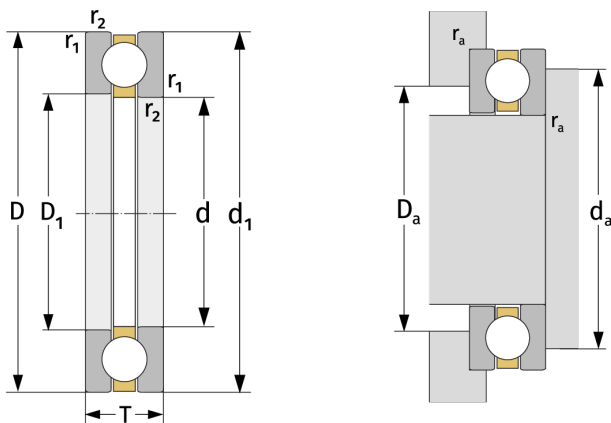

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

520

D_{a,max} [мм]

500

r_{a,max} [мм]

2.1

Расчётные данные

C [кН]

525

C₀ [кН]

3160

C_u [кН]

49.2

n_g [min⁻¹]

830

A

51,6