

# 512/1000MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	1000	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1315
D [мм]	1320	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 1005
T [мм]	250	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5
Масса [кг]	≈ 989		

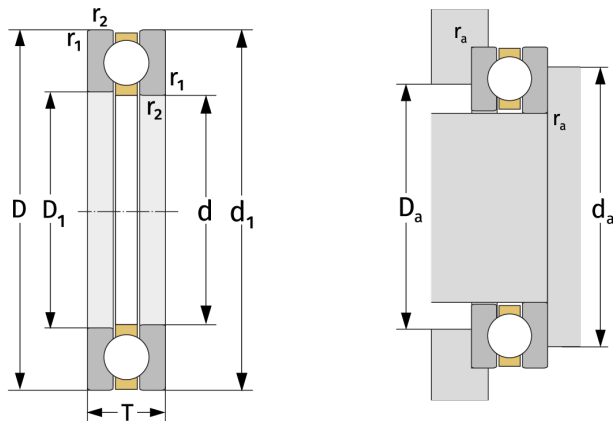

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

1192

### Расчётные данные

C [кН]

2430

D<sub>a,max</sub> [мм]

1128

C<sub>0</sub> [кН]

23700

r<sub>a,max</sub> [мм]

8

C<sub>u</sub> [кН]

248

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

230

A

2900