

512/530MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	d ₁ [мм]	≈ 705
D [мм]	710	D ₁ [мм]	≈ 535
T [мм]	140	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 163		

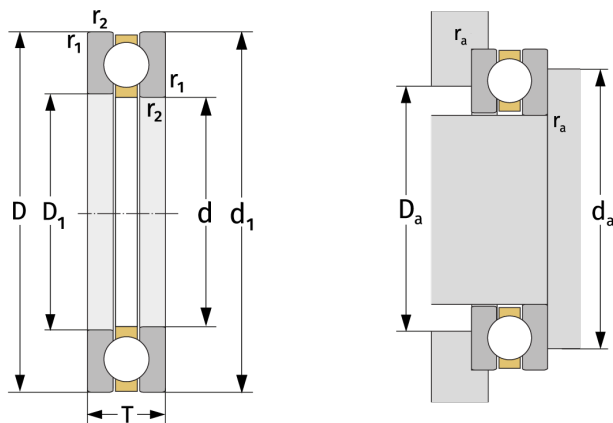

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

638

Расчётные данные

C [кН]

1070

D_{a,max} [мм]

602

C₀ [кН]

7100

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

101

n_g [min⁻¹]

520

A

261