

512/560MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	d ₁ [мм]	≈ 745
D [мм]	750	D ₁ [мм]	≈ 565
T [мм]	150	r _{1,2} [мм]	5
Масса [кг]	≈ 196		

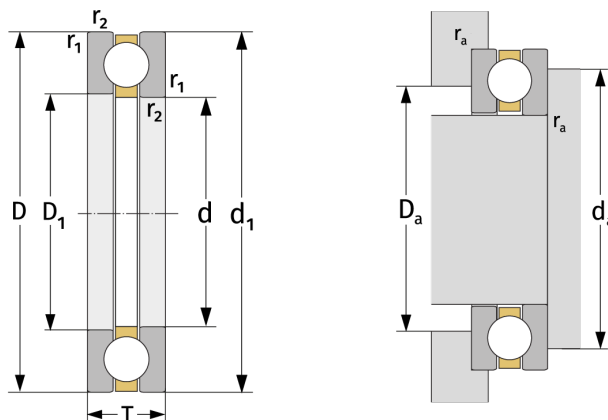

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

674

Расчётные данные

C [кН]

1190

D_{a,max} [мм]

636

C₀ [кН]

8200

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

113

n_g [min⁻¹]

480

A

347