

# 512/670MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	670	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 895
D [мм]	900	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 675
T [мм]	180	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
Масса [кг]	≈ 343		

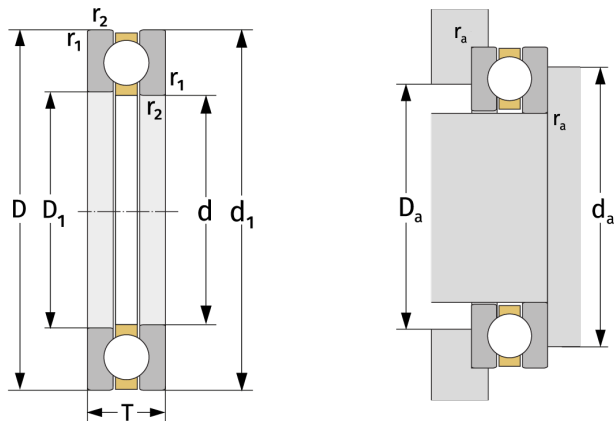

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

808

### Расчётные данные

C [кН]

1500

D<sub>a,max</sub> [мм]

762

C<sub>0</sub> [кН]

11500

r<sub>a,max</sub> [мм]

5

C<sub>u</sub> [кН]

146

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

380

A

685