

# 512/800MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	800	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1055
D [мм]	1060	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 805
T [мм]	205	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 525		

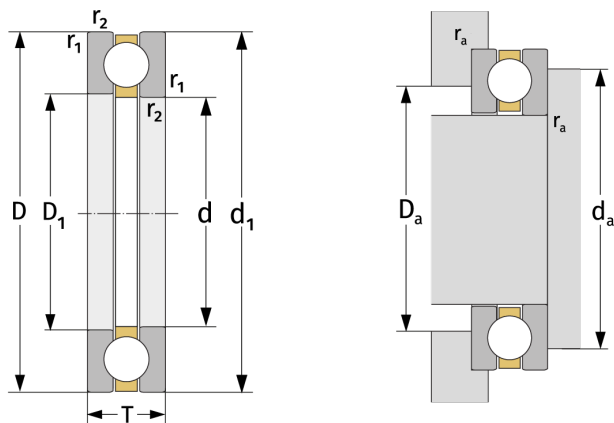

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

956

### Расчётные данные

C [кН]

1860

D<sub>a,max</sub> [мм]

904

C<sub>0</sub> [кН]

15900

r<sub>a,max</sub> [мм]

6

C<sub>u</sub> [кН]

185

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

310

A

1310