

512/850MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	850	d ₁ [мм]	≈ 1115
D [мм]	1120	D ₁ [мм]	≈ 855
T [мм]	212	r _{1,2} [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 600		

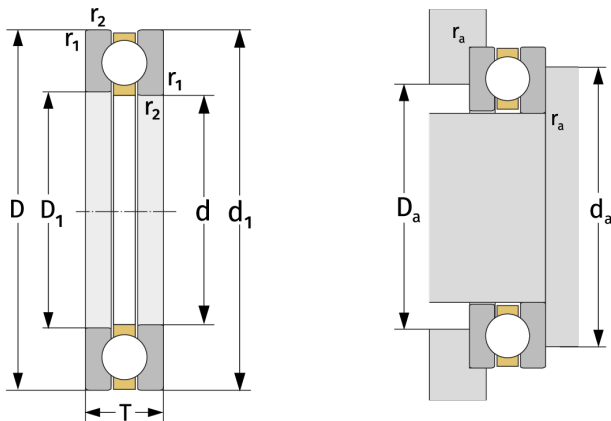

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

1012

D_{a,max} [мм]

958

r_{a,max} [мм]

6

Расчётные данные

C [кН]

1870

C₀ [кН]

16500

C_u [кН]

187

n_g [min⁻¹]

300

A

1410