

512/900MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	900	d ₁ [мм]	≈ 1175
D [мм]	1180	D ₁ [мм]	≈ 905
T [мм]	220	r _{1,2} [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 681		

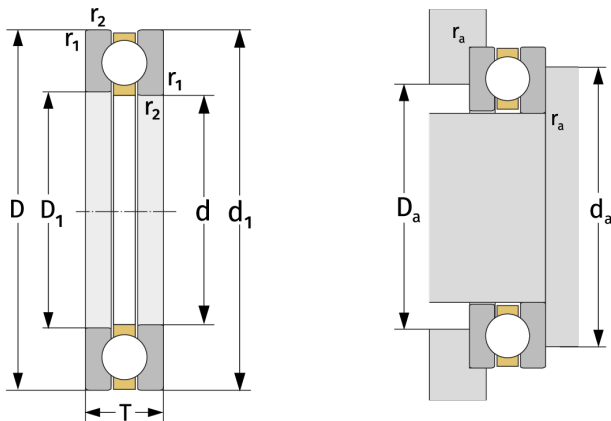

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

1068

D_{a,max} [мм]

1012

r_{a,max} [мм]

6

Расчётные данные

C [кН]

2000

C₀ [кН]

18100

C_u [кН]

200

n_g [min⁻¹]

280

A

1700