

512/950MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	950	d ₁ [мм]	≈ 1245
D [мм]	1250	D ₁ [мм]	≈ 955
T [мм]	236	r _{1,2} [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 827		

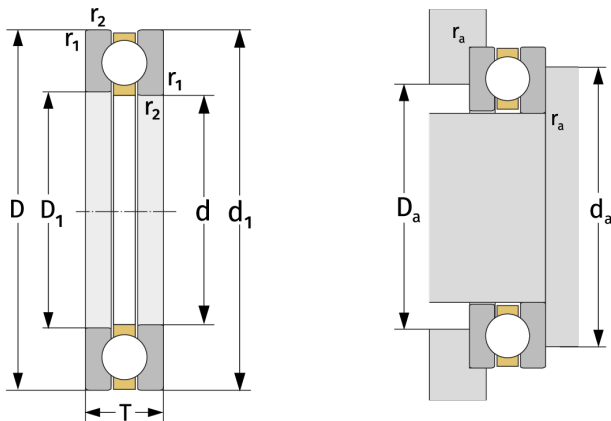

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a,min} [мм]	1130	C [кН]	2310
D _{a,max} [мм]	1070	C ₀ [кН]	21900
r _{a,max} [мм]	6	C _u [кН]	235
		n _g [min ⁻¹]	250
		A	2480