

# 51208MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	40	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 68
D [мм]	68	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 42
T [мм]	19	r <sub>1,2</sub> [мм]	1
Масса [кг]	≈ 0.29		

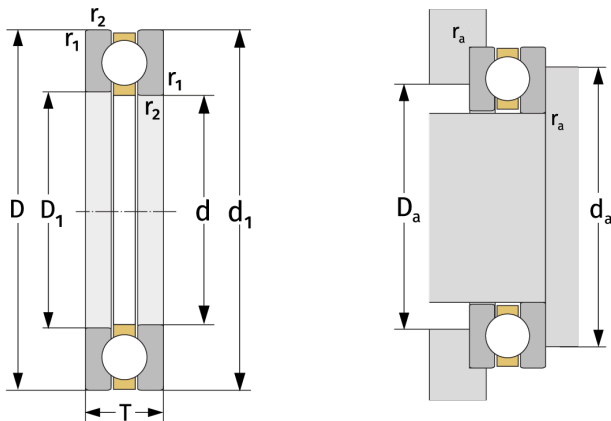

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

57

D<sub>a,max</sub> [мм]

51

r<sub>a,max</sub> [мм]

1

### Расчётные данные

C [кН]

44.9

C<sub>0</sub> [кН]

96.4

C<sub>u</sub> [кН]

3.63

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

5500

A

0,048