

51212MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|------|
| d [мм] | 60 | d ₁ [мм] | ≈ 95 |
| D [мм] | 95 | D ₁ [мм] | ≈ 62 |
| T [мм] | 26 | r _{1,2} [мм] | 1 |
| Масса [кг] | ≈ 0.74 | | |

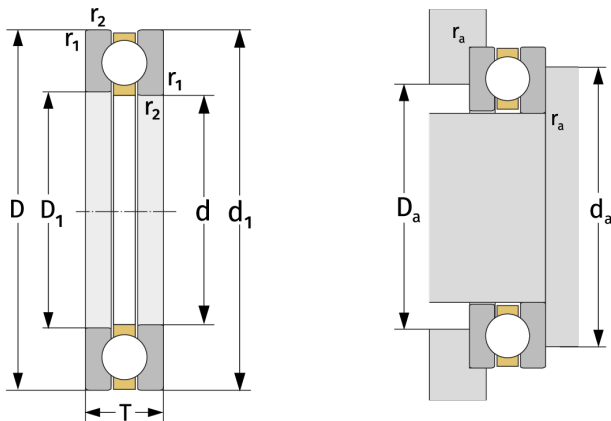

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

81

Расчётные данные

C [кН]

68.1

D_{a,max} [мм]

74

C₀ [кН]

167

r_{a,max} [мм]

1

C_u [кН]

6.28

n_g [min⁻¹]

4000

A

0,15