

51214MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 70 | d ₁ [мм] | ≈ 105 |
| D [мм] | 105 | D ₁ [мм] | ≈ 72 |
| T [мм] | 27 | r _{1,2} [мм] | 1 |
| Масса [кг] | ≈ 0.87 | | |

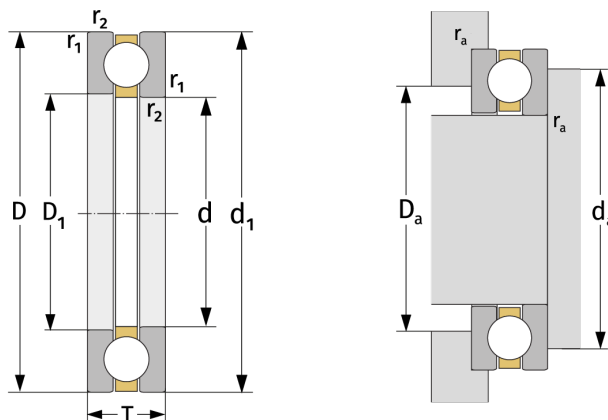

Присоединительные размеры

Расчётные данные

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------------------------|------|
| d _{a,min} [мм] | 91 | C [кН] | 71 |
| D _{a,max} [мм] | 84 | C ₀ [кН] | 188 |
| r _{a,max} [мм] | 1 | C _u [кН] | 7.07 |
| | | n _g [min ⁻¹] | 3700 |
| | | A | 0,19 |