

51215MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	75	d ₁ [мм]	≈ 110
D [мм]	110	D ₁ [мм]	≈ 77
T [мм]	27	r _{1,2} [мм]	1
Масса [кг]	≈ 0.92		

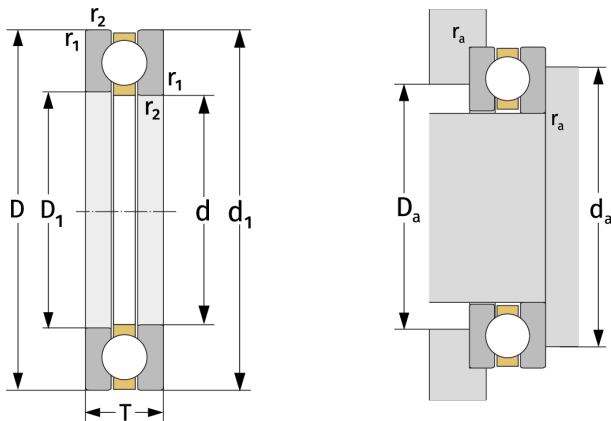

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

96

Расчётные данные

C [кН]

72.4

D_{a,max} [мм]

89

C₀ [кН]

198

r_{a,max} [мм]

1

C_u [кН]

7.45

n_g [min⁻¹]

3600

A

0,21