

# 51216MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	80	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 115
D [мм]	115	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 82
T [мм]	28	r <sub>1,2</sub> [мм]	1
Масса [кг]	≈ 1.01		

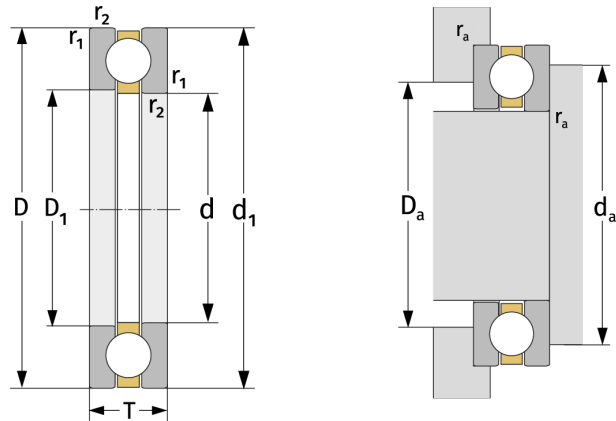

### Присоединительные размеры

d<sub>a, min</sub> [мм]

101

D<sub>a, max</sub> [мм]

94

r<sub>a, max</sub> [мм]

1

### Расчётные данные

C [кН]

73.7

C<sub>0</sub> [кН]

209

C<sub>u</sub> [кН]

7.86

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

3500

A

0,23