

# 51224MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	120	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 170
D [мм]	170	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 123
T [мм]	39	r <sub>1,2</sub> [мм]	1.1
Масса [кг]	≈ 2.96		

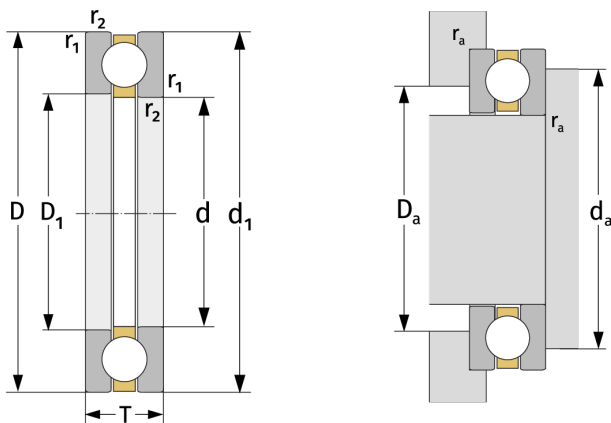

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

150

D<sub>a,max</sub> [мм]

140

r<sub>a,max</sub> [мм]

1

### Расчётные данные

C [кН]

145

C<sub>0</sub> [кН]

453

C<sub>u</sub> [кН]

13

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

2400

A

1,06