

51230MP


Упорные шарикоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	d ₁ [мм]	≈ 212
D [мм]	215	D ₁ [мм]	≈ 153
T [мм]	50	r _{1,2} [мм]	1.5
Масса [кг]	≈ 6.03		

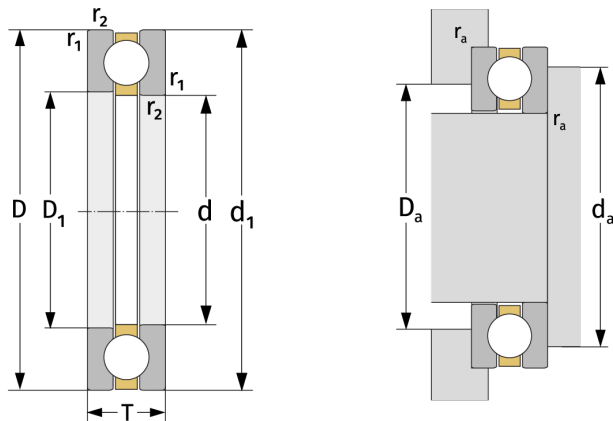

Присоединительные размеры

d_{a, min} [мм]

189

Расчётные данные

C [кН]

237

D_{a, max} [мм]

176

C₀ [кН]

770

r_{a, max} [мм]

1.5

C_u [кН]

19.8

n_g [min⁻¹]

1900

A

3,06